
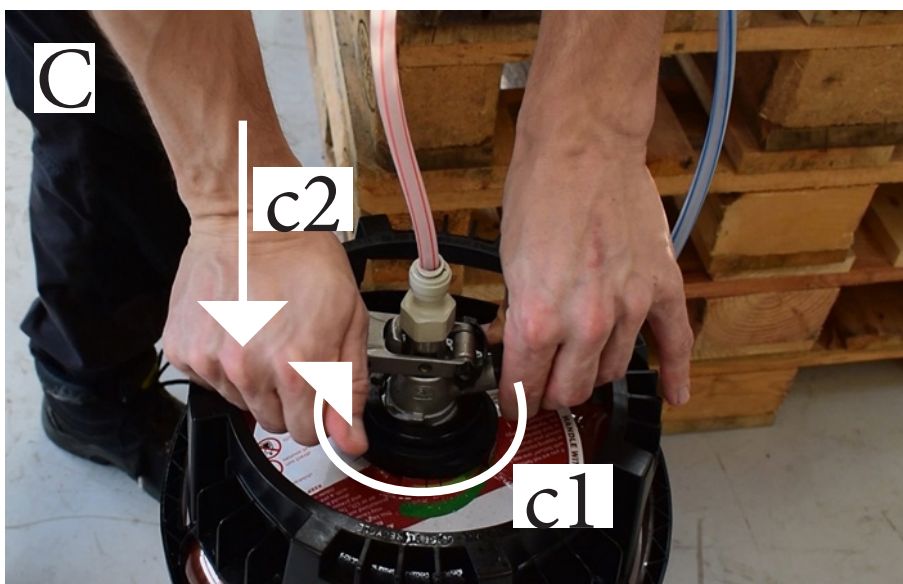


VEJLEDNING TIL BRUG AF FADØLSANLÆG LÅNT AF MIDTFYNS BRYGHUS

1. Sæt i stikkontakt
2. Tænd for kompressor, placeret på bagsiden af anlægget (se billede A)
3. Tag kobling, sørg for at klemme håndtaget sammen, således den sorte plastikplade er skubbet helt op i metalstykket og at anstikningen er helt i bund (se billede B)
4. Sæt koblingen ned i gevindet og drej roligt rundt, til den ikke kan komme længere (se billede C, c1)
5. Tryk derefter håndtaget ned (se billede C, c2)
6. Find en spand og tøm fadølsanlægget for det postevand som er i, bliv ved indtil der kommer klart øl ud uden skum.
7. Lad anlægget stå i 5-15 minutter, så er øllet kølet ned og klar
8. Du kan justere hvor kold din øl skal være ved at skrue på knappen mellem de to haner, sæt den dog som det koldeste (højeste tal) i starten. (se billede D)
9. Du kan justere hvor hurtigt øllet skal løbe igennem ved at dreje på metaltappen, på siden af hanen. (se billede E)

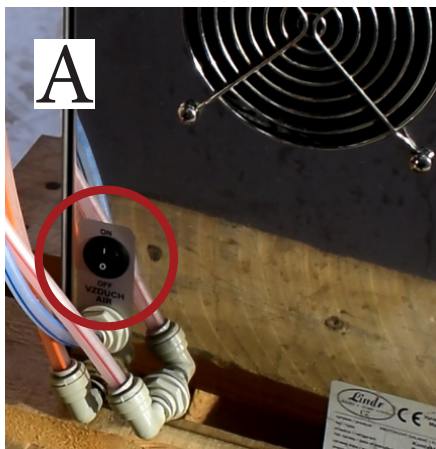

OBS Håndtaget på hanen skal altid trækkes helt ind mod én selv, ellers skummer øllet, hastigheden justeres på tappen placeret på siden af hanen.

Videoguide for tilslutning af fadølsanlæg
<https://youtu.be/P4Z5VGvjfk>

Videoguide for sammenpakning af fadølsanlæg
https://youtu.be/H9LH1QMr9_E

**Midtfyns
Bryghus**